
Pavimento dissipativo (ESD). Superficie groffata con finissimi granuli multicolore
Dissipative flooring (ESD). Embossed surface with multicoloured granules
Ableitfähige Fußbodenbeläge (EDS). Reflexbrechende Oberfläche mit Einfügung sehr leiner verschiedenfarbiger Körnung für mittlere Beanspruchung
Revêtement de sol dissipateur (EDS). Surface gauffrée avec de très fins granules multicolores incorporès
Pavimento disipativo (ESD). Superficie gofrada con pequeñas particulas multicolores


Planway DOTFLOOR N-VHP



VHP 13

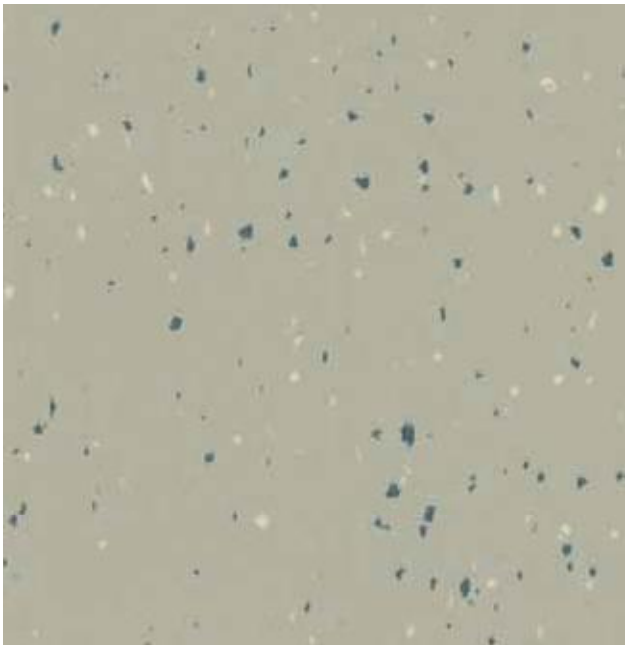

VHP 16

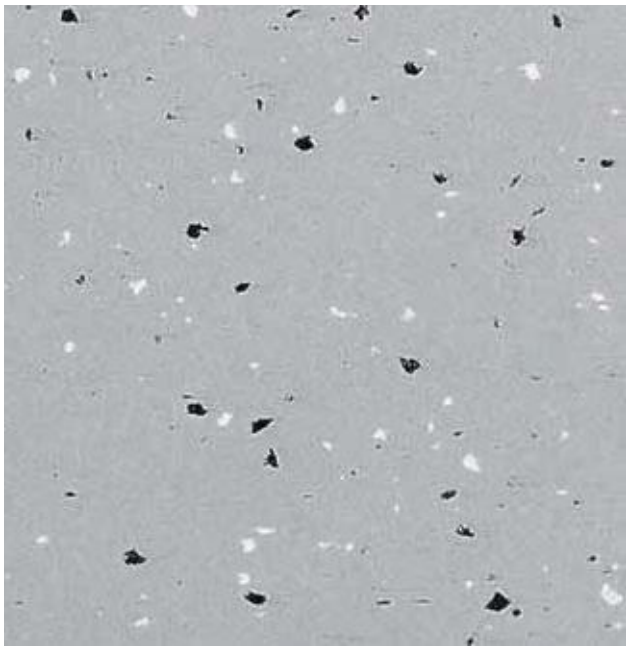

VHP 44



VHP 29

CE
EN 14041
Bfl-s1 DS E1 HCHO

610x610 mm

1,90x10 m

mm 2,0 kg/m² 3,2

2,0 mm

EN 685

23 34 42

REMP

CE
EN14041

Planway

			DOTFLOOR N RP	DOTFLOOR N SEL GT	DOTFLOOR N VHP
Proprietà secondo EN 1817/EN 12 199/EN 1816 Properties according to EN 1817/EN 12 199/EN 1816 Propriétés selon EN 1817/EN 12 199/EN 1816 Propiedades según EN 1817/EN 12 199/EN 1816	Norma di prova Test method Norme d'essai Método de prueba	Requisiti Requirements Exigences Requisitos	Valori medi risultati da collaudi della produzione in corso Average test results from running production Valeurs moyennes de la production courante Valores medios resultantes del control de la producción		
Spessore Thickness Epaisseur Espesor	EN 428	Valore medio senza retro espanso ± 0,20mm con retro espanso ± 0,30mm	2,0 mm	4,0 mm	2,0 mm
Durezza Hardness Dureté Dureza	ISO 7619	≥ 75 Shore A	88 ± 5	85 ± 5	
Resistenza all'abrasione a 5 N di carico Abrasion resistance at 5 N load Résistance à l'abrasion à sollicitation ponctuelle de 5 N Resistencia a la abrasión (carga 5 N)	ISO 4649 - Procedura A ISO 4649 - Procedure A ISO 4649 - Procédé A ISO 4649 - Procedimiento A	≤ 250 mm^3	150 mm^3	170 mm^3	160 mm^3
Impronta residua Residual indentation Poinconnement rémanent Punzonamiento/Huella residual	EN 433	Valore medio ≤ 0,15mm a spessore <2,5mm	0,05 mm		0,08 mm
		Acoustic: Valore medio ≤ 0,25mm		0,20 mm	
Stabilità dimensionale Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Estabilidad dimensional	EN 434	± 0,4%	± 0,3%		
Flessibilità Flexibility Flexibilité Flexibilidad	EN 435 - Procedura A EN 435 - Procedure A EN 435 - Procédé A EN 435 - Procedimiento A	Diametro del mandrino 20 mm nessuna formazione di fessura Mandrel diameter 20 mm no fissuring	Conforme Fulfilled Remplit Compatible		
Resistenza alla brace di sigaretta Cigarette-burn resistance Resistance aux cigarettes incandescentes Efecto quemadura de cigarillo	EN 1399 - Procedura A - B EN 1399 - Procedure A - B EN 1399 - Procédé A - B EN 1399 - Procedimiento A - B	Procedura A (espulso) livello ≥ 4 Procedura B (in fiamme) livello ≥ 3 Procedure A (stubbed out) level ≥ 4 Procedure B (burning) level ≥ 3	Conforme Fulfilled Remplit Compatible		
Solidità dei colori alla luce artificiale Cologr fastness to artificial light Essais de solidité des teintures a la lumière artificielle Solidez de los colores a la luz artificial	ISO 105-B02 - Procedura 3 ISO 105-B02 - Procedure 3 ISO 105-B02 - Procédé 3 ISO 105-B02 - Procedimiento 3	Almeno 6 sulla scala del blu; ≥ livello 3 della scala del grigio (= 350 MJ/m^2) At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale (= 350 MJ/m^2)	Conforme Fulfilled Remplit Compatible		
Tossicità fumi Smoke toxicity Toxicité Fumées Toxicidad de los humos	BS 6853 Ann. B.2	≤ 5 R	Conforme Fulfilled Remplit Compatible		-
Classificazione Classification Classification Clasificación	EN 685	Abitazioni - Negozi - Industrie Residential - Commercial - Industrial Maisons - Commerces - Industrie Casas - Tiendas - Industria	23/34/42	23/33	23/34/42
Resistenza alla trasmissione del calore Thermal conductivity Conductivité thermique Resistencia termica	DIN 52 612		0,012 m^2 k/W	0,025 m^2 k/W	0,012 m^2 k/W
Resistenza allo scivolamento su rampa Ramp slip resistance Resistance au glissement sur la rampe Resistencia al deslizamiento en la rampa	DIN 51 130	Conferma a BGR 181 According BGR 181 Selon BGR 181 Confirmación BGR 181	≥ 6 (R9)	-	-
Reazione alle sostanze chimiche Effect of chemicals Stabilité chimique Resistencia a los agentes químicos	EN 423	-	Dipende dalla concentrazione e dal tempo d'azione Resistant depending on concentration and time of exposure Résistant en function de la concentration et du temps d'action Depende de la concentración y del tiempo de acción		
Fattore di correzione del rumore da calpestio Improvement in footfall sound absorption Mesure d'amélioration phonique aux bruits d'impact Aislamiento acustico	ISO 140 - 8	-	6 dB	20 dB	6 dB
Proprietà elettro-isolante Electical insulation properties Faculté d'isolation electrique Resistencia electrica	IEC 60093	-	> 10^{10} Ohm		-
Carica elettrostatica da calpestio Electrical propensity when walked upon Propension à l'accumulation de charges electrostatique à la marche Carga electroestática por rozamiento	EN 1815	-	Antistatico, carica elettrostatica in caso di suole in gomma ≤ 2kV Antistatic - charging in case of rubber soles ≤ 2kV Antistatique - charge en cas de semelles en caoutchouc ≤ 2kV Carga electroestática por rozamiento con suelas de caucho ≤ 2kV		-
Effetto sedia a rotelle Effect of a castor chair L'action d'une chaise à roulettes Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 425	-	Prova di ruli, tipoW, conformi alla norma EN 12529 Suitable if castor wheels, typeW, according to EN 12529 are used Convientauxsiégesàroulettes,typeW,conformesàlanormeEN12529 Apropriado para ruedas, tipoW, conforme a la norma EN 12529		-
Resistenza a terra EPA Resistance to EPA ground Résistance à la terre EPA Resistencia a tierra EPA	ESD-S 7.1 1994 ASTM F 150 - 89	-	-	-	10^6 - 10^8 Ohm
Resistenza superficiale Surface resistance Resistance de surface Resistencia superficial	ESD-S 7.1 1994 ASTM F 150 - 89	-	-	-	10^6 - 10^8 Ohm
Carica elettrostatica da calpestio Electrical propensity when walked upon Propension à l'accumulation de charges electrostatique à la marche Carga electroestática por rozamiento	AATCC 134	-	-	-	0,2 k/V
Resistenza di attraversamento Volume resistance Resistance transversale Resistencia transversal	IEC 61340 - 4 - 1	1 x 10^6 - 1 x 10^9 (DIF - Dissipativo/Dissipative)	-	-	DIF - class 1 Rv (10^6 - 10^8)
Resistenza d'isolamento Isolating resistance Résistance d'isolation Resistencia de aislamiento	VDE 0 100	-	-	-	≥ 5x10^4 Ohm
Comportamento elettrico Electrical behaviour Comportement électrique Comportamiento electrico	EN 1081	Rv ≤ 10^9 (Statico Dissipativo - Static Dissipative)	-	-	≤ 10^9 Ohm
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Resistencia al deslizamiento	EN 13 893	≥ 0,30 DS	DS		
Classe antincendio Reaction to fire Classe de feu Reacción al fuego	EN 13 501 - 1	-	Bfl - s1 (Appoggiato o Incollato) (Not bonded or Bonded)	Bfl - s1 (Incollato) (Bonded)	Bfl - s1 (Appoggiato o Incollato) (Not bonded or Bonded)

I DATI TECNICI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO
TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

EN 1817 Pavimenti di gomma lisci omogenei ed eterogenei
EN 1817 Specification for homogeneus and heterogeneus smooth rubber floor coverings
EN 1816 Pavimenti di gomma lisci omogenei ed eterogenei con supporto di schiuma
EN 1816 Specification for homogeneus and heterogeneus smooth rubber floor coverings with foam backing