TM BK GT • TP BK GT



S T U D W A Y

TM BK GT

Pavimento in gomma con rovescio smerigliato per applicazione con adesivo.
Roughened reverse for adhesive bonding.


EN 21 2


EB 65 2


ER 75 4


EM 03 2


EG 84 2


EB 09 3


EA 01 4


ER 02 2


EG 06 2


EB 15 2


EY 78 4


EM 22 2


EG 04 2


EB 51 3


EV 05 2

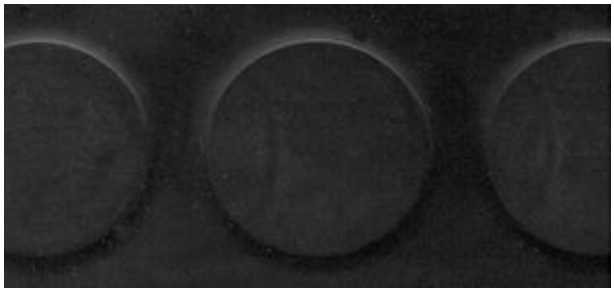

EG 08 2


EV 73 3


EV 18 4

TP BK GT

Pavimento in gomma con rovescio smerigliato per applicazione con adesivo.
Roughened reverse for adhesive bonding.



EN 21 1



EB 15 2



EG 84 2



EV 05 2



EG 06 2



ER 75 4



EG 04 2



EA 01 4



EG 08 2



EY 78 4

Studway

Proprietà secondo EN 14 041/EN 12 199 Properties according to EN 14 041/EN 12 199	Norma di prova *Test method*	U.m. & Requisiti *U.m. & Requirements*	**TM - BK** GT	**TP - BK** GT
			Valori medi risultati da collaudi della produzione in corso *Average test results from running production*	
Spessore *Thickness*	UNI EN ISO 24346 (Ex. EN 428)	Valore medio ± 0,20mm del valore nominale EN 12 199	2,7 mm	4,0 mm
Durezza *Hardness*	UNI EN ISO 7619-1	≥ 75 Shore A	90 ± 5	
Resistenza all'abrasione a 5 N di carico *Abrasion resistance at 5 N load*	ISO 4649 Procedura A *Procedure A*	≤ 250 mm^3	140 mm^3	
Impronta residua *Residual indentation*	UNI EN ISO 24343 (Ex. EN 433)	Valore medio ≤ 0,20 mm a spessore ≤ 3,0 mm	0,08 mm	
		Valore medio ≤ 0,25mm a spessore ≥ 3,0 mm		0,12 mm
Stabilità dimensionale *Dimensional stability*	UNI EN ISO 23999 (Ex. EN 434)	± 0,4%	± 0,3%	
Flessibilità *Flexibility*	UNI EN ISO 24344 (Ex. EN 435 Procedura A – *Procedure A*)	Diametro del mandrino 20 mm nessuna formazione di fessura *Mandrel diameter 20 mm no fissuring*	Conforme *Fulfilled*	
Resistenza alla lacerazione *Tear strength*	ISO 34-1 Procedura A, Metodo B *Procedure A, Method B*	Valore medio ≥ 20 N/mm *Mean value ≥ 20 N/mm*	Conforme *Fulfilled*	
Solidità dei colori alla luce artificiale *Colour fastness to artificial light*	ISO 105-B02 Procedura 3 *Procedure 3*	Almeno 6 sulla scala del blu; ≥ livello 3 sulla scala del grigio (= 350 MJ/m²) *At least level 6 on the blue scale;* *≥ level 3 on the grey scale (= 350 MJ/m²)*	Conforme *Fulfilled*	
Resistenza alla brace di sigaretta *Cigarette-burn resistance*	EN 1399 Procedura A - B *Procedure A - B*	Procedura A [espulso] ≥ livello 4 *Procedura B [in fiamme] ≥ livello 3* *Procedure A [stubbed out] level ≥ 4* *Procedure B [burning] level ≥ 3*	Conforme *Fulfilled*	
Tossicità fumi *Smoke toxicity*	BS 6853 Ann. B.2	≤ 5 R	Conforme *Fulfilled*	
Classificazione *Classification*	UNI EN ISO 10874 (Ex. EN 685)	Abitazioni - Negozi - Industrie *Residential - Commercial - Industrial*	23/32/41	23/34/43
Resistenza alla trasmissione del calore *Thermal conductivity*	DIN 52 612	-	0,015 m^2 K/W	0,020 m^2 K/W
Reazione alle sostanze chimiche *Effect of chemicals*	UNI EN ISO 26987 (Ex. EN 423)	-	Dipende dalla concentrazione e dal tempo d'azione *Resistant depending on concentration and time of exposure*	
Fattore di correzione del rumore da calpestio *Improvement in footfall sound absorption*	UNI EN ISO 10140-3 (Ex. ISO 140 - 8)	-	8 dB	10 dB
Proprietà elettro-isolante *Electical insulation properties*	IEC 60093	-	> 10^{10} Ohm	
Carica elettrostatica da calpestio *Electrical propensity when walked upon*	EN 1815	-	Antistatico, carica elettrostatica in caso di suole in gomma ≤ 2KV *Antistatic - charging in case of rubber soles ≤ 2KV*	
Effetto sedia a rotelle *Effect of a castor chair*	EN 425	-	Prova di rulli, tipoW, conformi alla norma EN 12529 *Suitable if castor wheels, typeW, according to EN 12529 are used*	
Resistenza allo scivolamento *Slip resistance*	EN 13 893	≥ 0,30 DS	DS	
Classe antincendio *Reaction to fire*	EN 13 501 - 1	-	Bfl - s1 Appoggiato o Incollato *Not bonded or Bonded*	

I DATI TECNICI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO
TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

EN 12 199 Pavimenti di gomma con rilievo omogenei ed eterogenei
EN 12 199 Specification for homogeneus and heterogeneus profiled rubber floor coverings

1000x1000 mm | ø 27 mm | 0,5 mm / 2,2 mm | 2,7 mm | kg/m^2 4,0

TM-BK 2,7 mm *(all colours on stock)*

I numeri in grassetto indicano la categoria di prezzo.
The numbers in bold type indicate the price category.

EN 14041 | Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | EN 685 **TM** | 23 | 32 | 41

1000x1000 mm | ø 27 mm | 0,5 mm / 2,2 mm | 4,0 mm | kg/m^2 5,20

TP-BK 4,0 mm *(standard colours)*

EN 14041 | Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | EN 685 **TP** | 23 | 34 | 43