
SCHEDA TECNICA STRUTTURA TIPO
TECHNICAL CHART SUBSTRUCTURE TYPE

SDF EXTRA



L'Azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti delle schede tecniche in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

The Company reserves the right to modify the content of technical charts without prior notice.

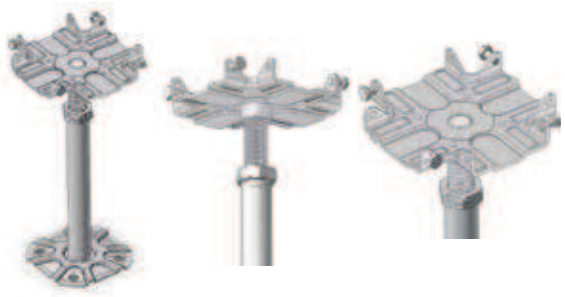





Struttura di sostegno completamente in acciaio costituita dai seguenti elementi:		
1	**Piedino**	**Testa**: in acciaio zincato stampato a freddo, a 4 razze per accogliere i traversi, con fori sulle alette per il fissaggio degli stessi tramite viti trilobate
		Tubo: in acciaio zincato, Ø 20x2 mm, di altezze diverse e munito di dado di regolazione posto sulla barra filettata
		Base: in acciaio zincato, dim. 90x90 mm con 4 fori Ø 8,5 mm, per eventuale fissaggio meccanico a terra e con nervature per adattarsi ai fondi non perfettamente regolari
2	**Traverso E (extra)**	 a sezione rettangolare, dim. 50x25x1 mm, fissati alla testa mediante viti, di lunghezza 550 e 1.800 mm
3	**Guarnizione**	in materiale termoplastico antirombo e antiurto di spessore da 1 a 2,5 mm
4	**Dimensioni modulo**	nominale 60x60 cm
Steel substructure composed by:		
1	***Pedestal***	***Head**: in galvanized steel, with 4 spokes arranged to seat the stringers, included 4 holes drilles on the tabs for fastening the stringers with screws*
		***Tube**: in galvanized steel, Ø 20x2 mm, with different heights and with notches on the adjustment nut on the tie-rod*
		***Base plate**: in galvanized steel, dim. 90x90 mm with 4 holes Ø 8,5 mm for mechanical anchoring to the floor if required and with central flaring for adapting to not perfectly regular floor surfaces*
2	***Stringer E (extra)***	 *overhead galvanized steel tubolar stringers 50x25x1 mm settled by screws, lenghts available 550 and 1.800 mm*
3	***Gasket***	*thermoplastic material for an optimal stamping noise attenuation, from 1 to 2,5 mm thk.*
4	***Grid dimensions***	*nominal 60x60 cm*

Dati tecnici
Technical Data

SDF EXTRA

Altezza nominale piedino Nominal *Pedestal height*	Campo di regolazione *Regulation range*	Peso medio modulo 600x600 mm *Average weight with 600x600 mm grid*	Carico assiale massimo *Maximum axial load EN 12825*
mm	mm	kg/m²	kN
85	70/100	6,02	48
152	125/180	6,29	48
197	170/225	6,60	47
327	280/375	7,00	38
465	430/500	7,44	25
565	505/625	7,80	20
752	705/800	8,26	15
952	905/1000	9,14	10

LEGENDA TRAVERSI
STRINGER KEY

E	= traverso extra	*extra stringer*	50x25 mm

Newfloor
STEP IT UP

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.
This technical chart supersedes all previous issues.