SCHEDA TECNICA STRUTTURA TIPO
TECHNICAL CHART SUBSTRUCTURE TYPE

SE - NM



SE - Supporto autolivellante regolabile con testa in bi-materiale (PP + gomma)

Il supporto regolabile SE è munito di testa autolivellante che permette di contrastare la pendenza dei piani di posa, grazie al movimento basculante della testa, che compensa pendenze fino al 5%. La regolazione avviene con una chiave che agisce dall'alto a pavimentazione montata, e garantisce una registrazione millimetrica di tutta la pavimentazione.

Vantaggi / Caratteristiche

- Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%
- Regolabile da 28 a 550 mm con pavimento finito grazie all'esclusiva chiave di regolazione
- Totalmente riciclabile
- Resistente a temperature da -40° a +120°C
- Resistente agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento
- Alette facilmente asportabili

SE - Adjustable paving support with self-levelling bi-material head (PP + rubber)

SE adjustable support with tilting head, wich is capable of compensating for slopes of up to 5%. The adjustment is performed using a wrench wich can be applied from above once the flooring has been installed and guarantees the precision alignment of the entire floor surface.

Advantages / Features

- *Self-levelling head that automatically justify slopes to 5%*
- *Adjustable height from 28 to 550 mm once pavement is finished thanks to exclusive regulation key*
- *Entirely recyclable*
- *Resistant to temperatures between -40° to 120°C*
- *Resistant to acids and ultraviolet deterioration*
- *Suitable to any self-supporting outdoor paving system*
- *Head with upper part of soft non-slip and anti-nolse rubber*
- *Tabs easy to remove*

NM - Supporto regolabile con testa in bi-materiale (PP + gomma)

Il supporto regolabile New Maxi (NM), con la sua grande robustezza e resistenza ai carichi di oltre 1.200 kg/m^2, è regolabile in altezza per mezzo della chiave di regolazione anche a pavimento finito, grazie alla sua testa fissa rotante provvista di una parte superiore in bi-materiale PP + gomma, antirumore e antiscivolamento. Le alette distanziatrici sono concepite per essere facilmente asportate per favore l'applicazione negli angoli o contro muro. La regolazione della pendenza avviene con degli appositi spessori

Vantaggi / Caratteristiche


- Regolazione millimetrica da 25 a 270 mm
- Regolazione dell'altezza, a pavimento finito grazie all'esclusiva chiave di regolazione
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento
- Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Resistente a temperature da -40° a +120°C
- Totalmente riciclabile
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno
- Alette facilmente asportabili

NM - Paving support with self-levelling bi-material head (PP + rubber)

The New Maxi (NM) support, with a big resistance and loading capacity (more than 1.200 kg/2), it can be adjusted using a wrench, thanks to an innovative fixed rotating head system. The head is provided with an upper part of soft non-slip and anti-noise rubber. The adjustment of the slope is carried out using special spacer.

Advantages / Features

- *Precision adjustment from 25 to 270 mm*
- *Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to exclusive adjustment wrench*
- *End with upper part in noise-reducing and anti-slip rubber*
- *Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear*
- *Resistant to temperatures ranging from -40° to +120°C*
- *Fully recyclable*
- *Can be used in conjunction with any outdoor flooring*
- *Easy removable tabs*

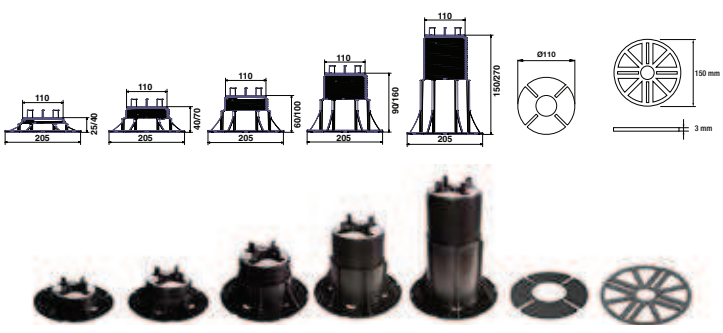

I SUPPORTI IDEALI PER X-FLOOR

THE PERFECT PARTNER FOR X-FLOOR





Misura quadrotto *Paving slab size*	Quantità / m^2 *Pieces per m^2*
cm 60 x 60	3,30 supporti / pcs
cm 50 x 50	4,46 supporti / pcs
cm 40 x 40	7,45 supporti / pcs

L'Azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti delle schede tecniche in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

The Company reserves the right to modify the content of technical charts without prior notice.

Newfloor
STEP IT UP